




Przykładowa konfiguracja bramki typu T  
rozmiszczenie czytników TGATE dla drążonego wyrobiska

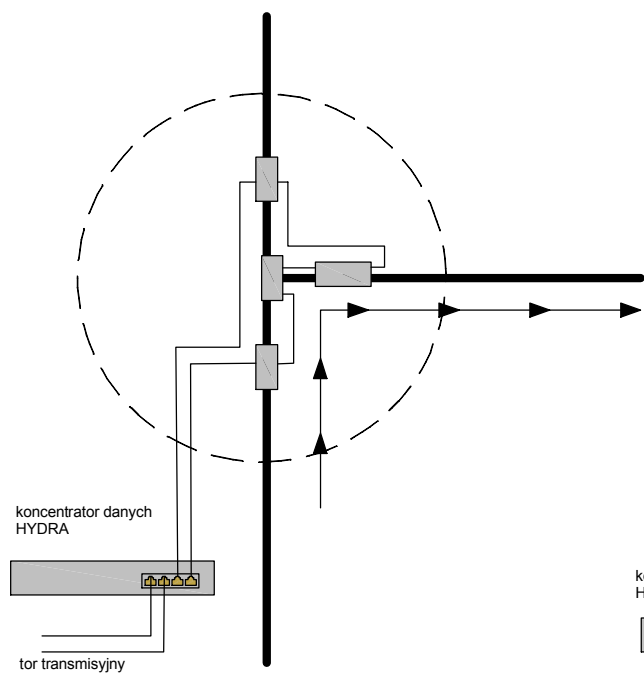

Przykładowa konfiguracja bramki  
rozmiszczenie czytników TGATE dla ścian  
przewietrzanych systemu na "U"

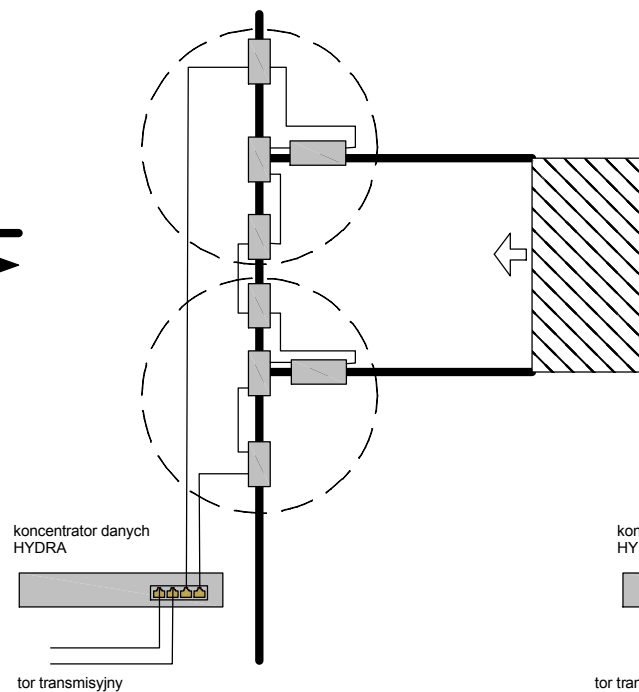

Przykładowa konfiguracja bramki  
rozmiszczenie czytników TGATE dla ścian  
przewietrzanych systemu na "Y"

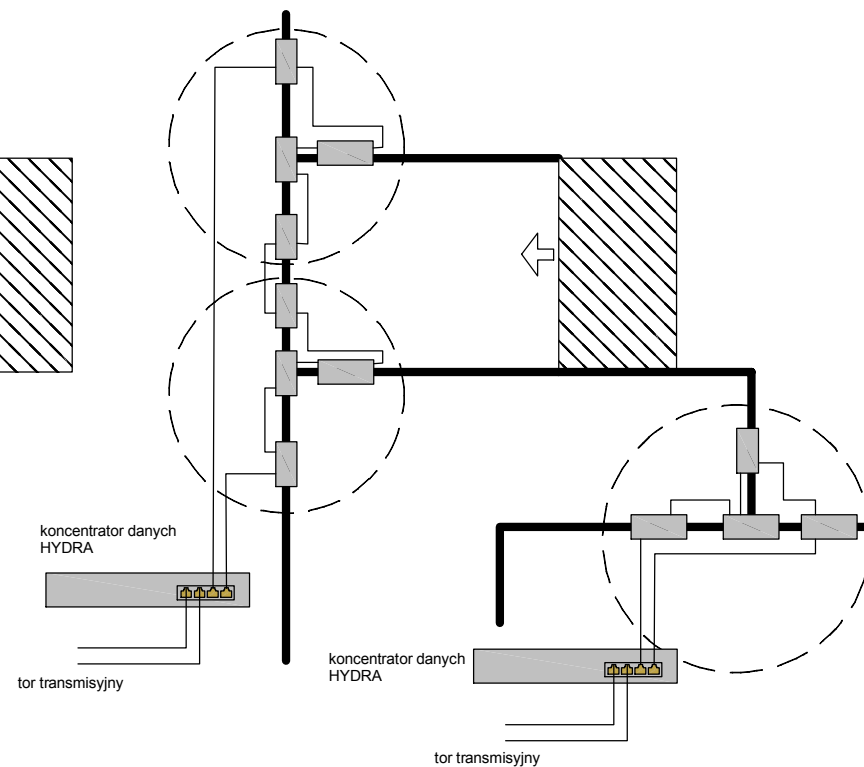

		Podpis	Data
Rysował			
Sprawdził			
Zatwierdził			
nazwa pliku: ARGUS-szkielet.axd			
Arkusz: 1/1			
Skala: bez skali			

Zamawiający/Inwestor	Nazwa projektu/cel
Nazwa rysunku	Wykonawca
System ARGUS podstawowe elementy	TRANZ-TEL Sp z o.o. 43-210 Kobiór ul Centralna 37